

Gama comercial **Split Conductos Inverter Mini LA**

# ACG 12-14-18 Ui-LA

ACG 12-14 UiA-LA



ACG 18 UiA-LA




**Unidad exterior**



**Mando remoto con termosensor**




**Rango funcionamiento**



Funcionamiento óptimo a baja temperatura (Low ambient operation)

**Reducido espacio de instalación**

Gracias al diseño compacto de la Serie LA el espacio de instalación se reduce hasta los 600mm de profundidad y 223mm de altura.

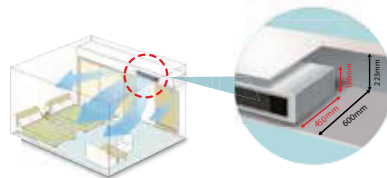

**Mejora del servicio y mantenimiento**

- Bomba de condensados incluida y fácilmente desmontable.
- Fácil acceso a la caja de conexiones eléctrica
- Los códigos de error se pueden chequear a partir del historial de errores..



Las diferentes partes se pueden reemplazar por un lateral facilitando así el mantenimiento.



Puesta en  
marcha



Garantía  
total



Formación



## Características técnicas

Modelos			ACG 12 UiA-LA	ACG 14 UiA-LA	ACG 18 UiA-LA
Código			3NGG3100	3NGG3105	3NGG3110
Potencia frigorífica		kcal/h	3010 (774 - 3784)	3698 (774 - 4644)	4472 (774 - 5074)
Potencia frigorífica		W	3500 (900 - 4400)	4300 (900 - 5400)	5200 (900 - 5900)
Potencia calorífica		kcal/h	3526 (774 - 4902)	4300 (774 - 5590)	5160 (774 - 6450)
Potencia calorífica		W	4100 (900 - 5700)	5000 (900 - 6500)	6000 (900 - 7500)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)	Frío / Calor		5,7 / 3,9	5,6 / 3,8	5,8 / 3,8
Clase energética	Frío / Calor		A+ / A	A+ / A	A+ / A
Tensión/Fases/Frecuencia		V / n° / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	1,03 / 1,15	1,34 / 1,49	1,62 / 1,77
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	4,7 / 5,3	6,1 / 6,8	7,2 / 7,9
Alimentación eléctrica			(U.E) 2x2,5+T	(U.E) 2x2,5+T	(U.E) 2x3,5+T
Interconexión eléctrica			3x1,5+T	3x1,5+T	3x1,5+T
Rango presión estática	Estándar	Pa	0-30 (10)	0-50 (15)	0-50 (15)
Caudal de aire máximo	Ud.int.	m³/h	650	800	940
Caudal de aire Ud.ext.	Máximo	m³/h	1780	1910	1910
Presión sonora Ud.int.	A / M / B / S	dB (A)	31 / 27 / 25 / 23	35 / 30 / 27 / 23	33 / 29 / 26 / 23
Presión sonora máxima	Frío / Calor	dB (A)	47 / 48	49 / 49	50 / 50
Dimensiones Ud. int.	Ancho / Fondo / Alto	mm	700 / 450 / 198	700 / 450 / 198	7900 / 450 / 198
Dimensiones Ud. ext.	Ancho / Fondo / Alto	mm	790 / 300 / 578	790 / 300 / 578	790 / 300 / 578
Diámetro de tubería	Líquido / Gas	Pul	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Distancia máximas permitidas	Total / Vertical	m	25 / 15	25 / 15	25 / 15
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	R410A

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

COMERCIAL

## Accesorios\*

Modelo	UTY-TFNYZ1	IS-IR-WIFI-1
Descripción	Interfaz WiFi por cable	Interfaz WiFi por infrarojos
Foto		
Código	3NDN9018	3NDN0012

\* Para más accesorios, consultar págs. 206-207.

Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.