

## ASG 18 Ui-LF

### Alta eficiencia y climatización confortable


Gracias a la función “Power Diffuser” la salida de aire frío se realiza de manera horizontal para evitar la sensación de frío directo y el aire caliente se direcciona en vertical creando una sensación agradable de calefacción.

### Filtros de última generación para un aire puro y sano


Los equipos incluyen un filtro de iones deodorizante de larga duración y un filtro antibacterias. Gracias a la generación de iones, el filtro reduce la oxidación y neutraliza eficazmente los posibles malos olores del ambiente. A su vez, el filtro antibacterias, por medio de la electricidad estática, elimina las pequeñas esporas, partículas y microorganismos que pueda haber, garantizando así un aire sano.

### Función “10°C Heat”


Gracias a esta función la temperatura nunca baja de 10°C con el objetivo de asegurar que la estancia no esté excesivamente fría a nuestro retorno, y así mantener un mínimo nivel de temperatura que nos ayude a recuperar rápidamente la sensación de confort.

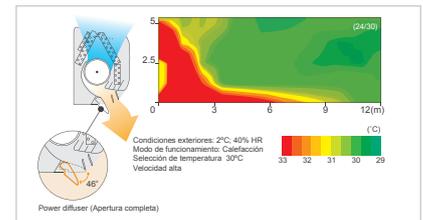

Dirección del aire vertical.

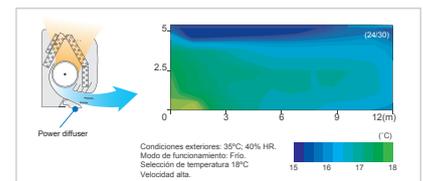

Dirección del aire horizontal.

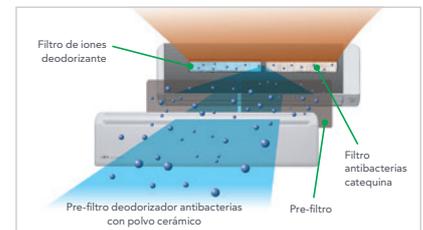

Deodorización y purificación del aire.

### Características técnicas

#### Modelos

			ASG 18 Ui-LF
Código			3NNG8155
Potencia frigorífica		kcal/h	4.472 (774 ~ 5.160)
		W	5.200 (900~6.000)
		kcal/h	5.418 (774~7.826)
Potencia calorífica		W	6.300 (900~9.100)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)	Frío / Calor		6,94/3,87
Clase Energética	Frío / Calor		A++ / A
Tensión / Fases / Frecuencia		V/nº/Hz	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	1,52 / 1,71
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	6,8 / 7,6
Alimentación eléctrica			(U.E) 2x2,5+T
Interconexión eléctrica			3x2,5+T
Caudal aire ud. interior	Min / Máx.	m³/h	560 / 900
Caudal aire ud. exterior	Máx.	m³/h	2.150
Presión sonora ud. interior	A/M/B/SQ	dB (A)	43/37/33/26
Presión sonora ud. exterior		dB (A)	50
Dimensiones ud. interior	Ancho/Fondo/Alto	mm	998/238/320
Dimensiones ud. exterior	Ancho/Fondo/Alto	mm	790/298/620
Peso neto u. Int / ext.		Kg	14 / 41
Diámetros de tubería	Líquido-Gas	pulg.	1/4"-1/2"
Distancias máximas	Total/Vert.	m	25 / 20
Refrigerante		Tipo	R410A
Precarga - Carga adicional		m - gr/m	15 - 20

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

SPLIT PARED INVERTER LF



ASG 18 Ui-LF




- DOUBLE
- ADJUST
- RESTART
- AUTO CHANGEOVER
- SLEEP
- PROGRAM
- FILTER
- ION
- AF
- ENERGY SAVE
- 10°C Heat
- WASH
- Diffuser



ASG 18 Ui-LF

Rango funcionamiento



Funcionamiento óptimo a baja temperatura. (Low ambient operation)

Accesorios\*

Mando por cable UTY-RNNGM



3NNG9006

\*Para más accesorios consultar pág. 290-291.