

Split Pared Inverter LLCC

ASG 9-12 Ui-LLCC

Altos valores SEER y SCOP

Valores de SEER y SCOP sensiblemente mejorados gracias al compresor rotativo DC altamente eficiente, al intercambiador de calor y a la tecnología All DC Inverter de General.

Incremento del rango de funcionamiento en modo frío

Rango de funcionamiento ampliado desde -10°C hasta 43°C.

"Super Quiet"


El bajo nivel sonoro en modo "Super Quiet" convierte cualquier estancia en un espacio mucho más confortable gracias al diseño de sus nuevas lamas.

Funcionamiento en máxima potencia


Alcanza la temperatura seleccionada rápidamente.

Modo de funcionamiento económico



El termostato sube la temperatura seleccionada gradualmente 1°C en refrigeración y ayuda a controlar el gasto energético.

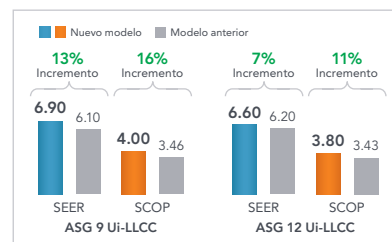

Altos valores SEER y SCOP

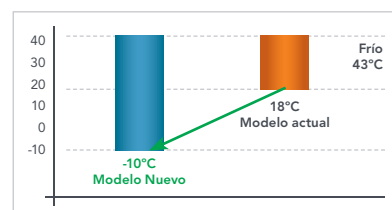

Incremento del rango de funcionamiento en modo frío.

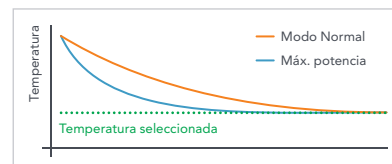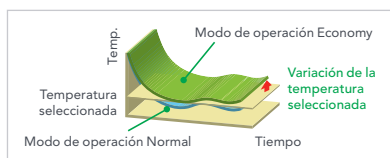

Características técnicas

Modelos

			ASG 9 Ui-LLCC	ASG 12 Ui-LLCC
Código			3NGG8740	3NGG8745
Potencia frigorífica		kcal/h	2.150 (774~2.580)	2.924 (774~3.268)
		W	2.500 (900~3.000)	3.400 (900~3.800)
		kcal/h	2.752 (774~3.268)	3.440 (774~4.300)
Potencia calorífica		W	3.000 (900~3.800)	4.000 (900~5.000)
Ratio ahorro energético (SEER/SCOP)	Frío / Calor		6,90/4,00	6,60/3,80
Clase energética	Frío / Calor		A++ / A+	A++ / A
Tensión / Fases / Frecuencia		V/n°/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	0,73 / 0,74	1,08 / 1,13
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	3,5 / 3,5	5,2 / 5,4
Alimentación eléctrica			(U.E) 2 x 2,5 + T	(U.E) 2 x 2,5 + T
Interconexión eléctrica			3 x 2,5 + T	3 x 2,5 + T
Caudal aire ud. interior	Min / Máx.	m³/h	325 / 720	325 / 720
Caudal aire ud. exterior	Máx.	m³/h	1.670	1.830
Presión sonora ud. interior	A/M/B/SQ	dB (A)	43/38/33/22	43/38/33/22
Presión sonora ud. exterior		dB (A)	47	50
Dimensiones ud. interior	Ancho/Fondo/Alto	mm	820/206/262	820/206/262
Dimensiones ud. exterior	Ancho/Fondo/Alto	mm	663/293/535	663/293/535
Peso neto u. int / ext.		Kg	7,0 / 24	7,0 / 26
Diámetros de tubería	Líquido-Gas	pulg.	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Distancias máximas	Total/Vert.	m	20 / 15	20 / 15
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A
Precarga - Carga adicional	m - gr/m		15 - 20	15 - 20

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

SPLIT PARED INVERTER LLCC



ASG 9-12 Ui-LLCC




- UP/DOWN
- ADJUST
- RESTART
- AUTO CHANGEOVER
- SLEEP
- PROGRAM
- WEEKLY
- FILTER
- ION
- AF
- ENERGY SAVE
- 10°C Heat
- POWERFUL
- LOW NOISE



ASG 9-12 Ui-LLCC

Rango funcionamiento

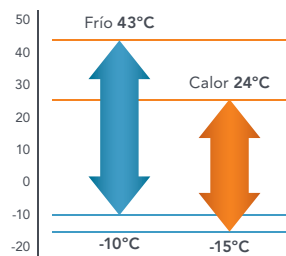

Funcionamiento óptimo a baja temperatura. (Low ambient operation)