

Airstage V Consola Techo-Suelo

ABYA 12-24 G

Excelente distribución del aire


La combinación de movimientos verticales y horizontales de las lamas permiten un control tridimensional de la distribución del aire.

Elevado confort


El bajo nivel sonoro y el movimiento automático de las lamas, según el modo seleccionado, proporcionan un elevado nivel de confort.

Super ábabe


El super ábabe de doble lama, con una configuración especial de reciente desarrollo, empuja el flujo de aire, enviando aire frío rápidamente a todas las esquinas de la sala.

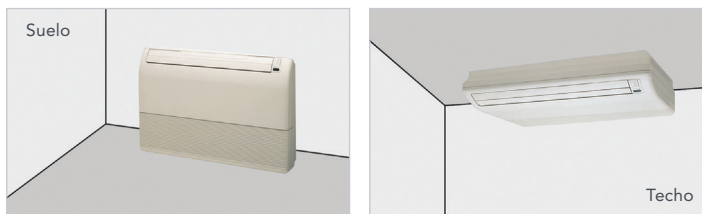

Instalación flexible.

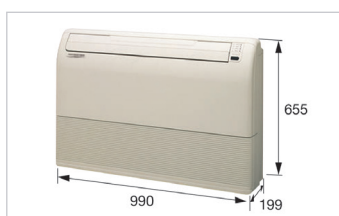

Diseño compacto.

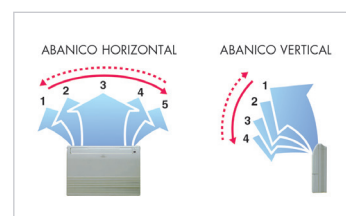

Doble abanico automático.

Características técnicas

Modelos

			ABYA 12 G	ABYA 14 G	ABYA 18 G	ABYA 24 G
Código			3IVF3008	3IVF3009	3IVF3010	3IVF3011
Potencia frigorífica		kW	3,6	4,5	5,6	7,1
		kcal/h	3.096	3.870	4.816	6.106
Potencia calorífica		kW	4	5	6,3	8
		kcal/h	3.440	4.300	5.418	6.880
Tensión/Fases/Frecuencia		V/n°/Hz	220/1/50	220/1/50	220/1/50	220/1/50
Consumo eléctrico		W	30	42	74	99
Intensidad máxima		A	0,30	0,41	0,69	0,84
Caudal de aire	Alta	m³/h	660	780	1.000	1.000
	Media	m³/h	570	640	720	820
	Baja	m³/h	490	550	580	680
Presión sonora	A/M/B	dB(A)	36/32/28	40/36/34	46/39/35	47/42/37
Dimensiones	Ancho/Fondo/Alto	mm	990/655/199	990/655/199	990/655/199	990/655/199
Peso neto		Kg	25	26	26	27
Diám. líneas frigoríficas	Líquido-Gas	pulg.	1/4"-1/2"	1/4"-1/2"	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Diám. líneas frigoríficas	Líquido-Gas	mm	Ø 6,35 - Ø 12,7	Ø 6,35 - Ø 12,7	Ø 9,52 - Ø 15,88	Ø 9,52 - Ø 15,88
Conexiones frigoríficas			Abocardado	Abocardado	Abocardado	Abocardado
Refrigerante		tipo	R410A	R410A	R410A	R410A
Rango de funcionamiento	Refrigeración	°C	18 a 30	18 a 30	18 a 30	18 a 30
	Calefacción	°C	16 a 30	16 a 30	16 a 30	16 a 30

* Estas especificaciones están basadas en las siguientes condiciones:
 Refrigeración: Temperatura interior 27°C DB / 19°C WB, y temperatura exterior de 35°C DB / 24°C WB
 Calefacción: Temperatura interior 20°C DB / 15°C WB, y temperatura exterior de 7°C DB / 6°C WB
 Longitud de tubería: 7,5m Altura entre unidad exterior y unidad interior: 0 Voltaje: 230 [V]

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

AIRSTAGE V CONSOLA TECHO-SUELO

SERVICIOS OPCIONALES*



Instalación, montaje y puesta en marcha



Mantenimiento, revisión y puesta a punto



Ampliación garantía



Formación de producto



Personalización de proyectos



Implantación de Plan de Eficiencia Energética

Compatible con Gama Airstage



ABYA 12-24 G



VRF

- Instalación horizontal o vertical.
- Diseño esbelto y compacto.
- Doble ajuste de la dirección de impulsión del aire.
- Rejilla de ventilación de cierre automático.

*Para contratar servicios opcionales ver pág. 302-303