

Armarios y cámaras

Armarios y minicámaras


SELF

Características principales:


- Paneles con aislamiento de poliuretano de alta densidad y recubrimiento de chapa plastificada en PVC atóxico.
- Todas las puertas incorporan cristal exterior de seguridad y doble cámara, marcos exteriores en acero inox AISI 304, e iluminación mediante tubos fluorescentes verticales de 58 W.
- Posibilidad de colocar una pared divisoria interior para separar aplicaciones de diferentes temperaturas, así como puertas de servicio para reponer el producto por la parte posterior.
- Los modelos CPV y CNV incluyen 1 puerta de servicio de luz 0,7x1,87 m.



Estanterías interiores opcionales con estantes de rejilla, regulables en altura e inclinables.

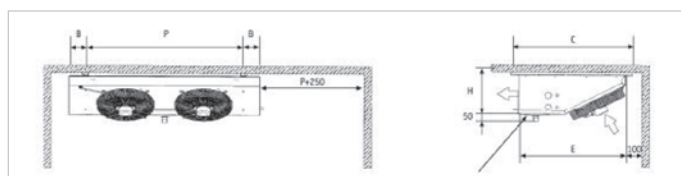

Equipos frigoríficos splits de techo de medidas compactas y gran capacidad frigorífica ideal para este tipo de aplicación.

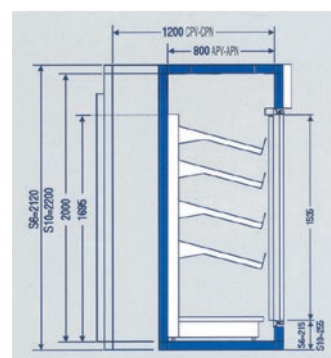

Modelos	ONRV0300 ONRV0315	ONRV0305 ONRV0325	ONRV0310 ONRV0320	ONRV0330
Dimensiones P	400	770	1140	1510
Dimensiones B	82,5	82,5	82,5	82,5
Dimensiones C	550	550	550	550
Dimensiones E	461	461	461	461
Dimensiones H	241	241	241	241

Características técnicas


Modelos	ESPESOR 6 CM (S6) TEMP. INTERIOR (+1 /+6°C)								ESPESOR 10 CM (S10) TEMP. INTERIOR (-18 /-20°C)						
	APV1 80	APV2 80	APV3 80	APV4 80	CPV1 120	CPV2 120	CPV3 120	CPV4 120	ANV1 80	ANV2 80	ANV3 80	CNV1 120	CNV2 120	CNV3 120	
Anchura (interior/exterior)	cm	80/92	160/172	240/252	320/332	80/92	160/172	240/252	320/332	80/100	160/180	240/260	80/100	160/180	240/260
Profundidad (interior/exterior)	cm	80/92	80/92	80/92	80/92	120/132	120/132	120/132	120/132	80/100	80/100	80/100	120/140	120/140	120/140
Altura (interior/exterior)	cm	200/212	200/212	200/212	200/212	200/212	200/212	200/212	200/212	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220	200/220
Volumen	m ³	1,3	2,6	3,8	5,1	1,9	3,8	5,8	7,7	1,3	2,6	3,8	1,9	3,8	5,8
Puertas cristal	nº	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3
Puertas servicio	nº	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1
Iluminación	W	116	174	232	348	116	174	232	348	116	174	232	116	174	232
Resistencia eléctrica	W	124	238	355	476	124	238	355	476	263	383	506	263	383	506
Potencia frigorífica (+5/-20°C)	W	1440	1720	2440	2810	1440	1720	2440	2810	1100	2100	2610	1630	2100	2610
Ancho unidad interior*	mm	545	910	1275	1275	545	910	1275	1275	545	1275	1640	910	1275	1640

🕒 Consultar stock disponible

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

ARMARIOS Y MINICÁMARAS

SERVICIOS OPCIONALES*

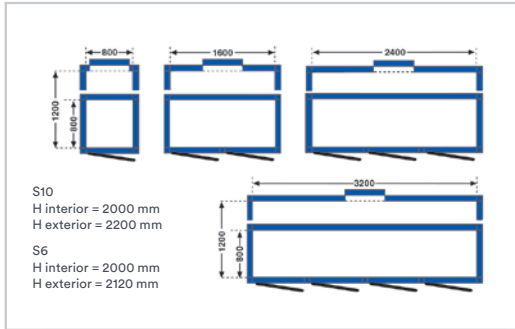

APV3/120

Armarios, cámaras y equipos frigoríficos

Modelos	CONSERVACIÓN							
	APV1	APV2	APV3	APV4	CPV1	CPV2	CPV3	CPV4
Código	Recinto							
	0NMI2500	0NMI2501	0NMI2502	0NMI2503	0NMI2504	0NMI2505	0NMI2506	0NMI2507
Código	Equipos frigoríficos							
	STM006 Z001RSI/E	STM009 Z001RSI/E	STM022 Z012RSI/E	STM022 Z012RSI/E	STM006 Z001RSI/E	STM009 Z001RSI/E	STM022 Z012RSI/E	STM022 Z012RSI/E
	0NRV0300	0NRV0305	0NRV0310	0NRV0310	0NRV0300	0NRV0305	0NRV0310	0NRV0310
Código	Estantería SELF							
	ESTANTERIA SELF 1P	ESTANTERIA SELF 2P	ESTANTERIA SELF 3P	ESTANTERIA SELF 4P	ESTANTERIA SELF 1P	ESTANTERIA SELF 2P	ESTANTERIA SELF 3P	ESTANTERIA SELF 4P
	0NMI2514	0NMI2515	0NMI2516	0NMI2517	0NMI2514	0NMI2515	0NMI2516	0NMI2517

Modelos	CONGELACIÓN					
	ANV1	ANV2	ANV3	CNV1	CNV2	CNV3
Código	Recinto					
	0NMI2508	0NMI2509	0NMI2510	0NMI2511	0NMI2512	0NMI2513
Código	Equipos frigoríficos					
	STL006 Z011RSI/E	STL024 Z012RSI/E	STL024 Z012RSI/E	STL016 Z012RSI/E	STL024 Z112RSI/E	STL024 Z112RSI/E
	0NRV0315	0NRV0325	0NRV0330	0NRV0320	0NRV0325	0NRV0330
Código	Estantería SELF					
	ESTANTERIA SELF 1	ESTANTERIA SELF 2P	ESTANTERIA SELF 3P	ESTANTERIA SELF 1P	ESTANTERIA SELF 2P	ESTANTERIA SELF 3P
	0NMI2514	0NMI2515	0NMI2516	0NMI2514	0NMI2515	0NMI2516

Accesorios	Estante Self adicional 60x75 cm	Divisor estante Self	Display luminoso
Código	0NMI2518	0NMI2519	0NMI2520

⌚ Consultar stock disponible de todos los modelos

*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239