


## Equipos frigoríficos Monoblocs TN-BT

# SERIE SFM-SFL

### Características principales:


- Equipos frigoríficos compactos especialmente indicados para la ubicación en el techo de recintos de espacio reducido como armarios desmontables o cámaras de pequeñas dimensiones.
- Incluyen en dotación:
  - Presostato de alta y baja presión.
  - Microinterruptor de puerta con cable de 2,5 m.
  - Luz interior para la cámara con cable de 2,5 m.
  - Cable de resistencia para la puerta de 2,5 m. (sólo para modelos BT).
- Desescarche por gas caliente con evaporación automática del agua de condensación.
- Incluyen cubeta de evaporación del agua de condensación.
- El modelo SFL 20 puede ser utilizado en aplicaciones de congelación rápida en armarios desmontables de 2, 3 o 4 puertas.

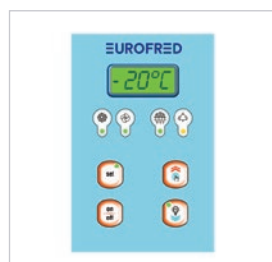

Control electrónico para la regulación de los diferentes parámetros de funcionamiento.



Panel de control remoto con cable de hasta 5 metros.

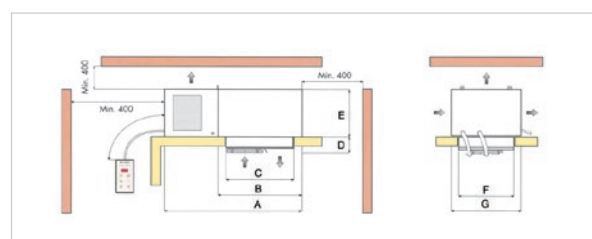

Dimensiones	A	B	C	D	E	F	G
SFM2/SFL2	765	420	320	128	350	400	500
SFM7/SFL6-8	880	500	380	128	390	580	700
SFM 9 -16	1000	620	510	130	350	810	930
SFM 22/SFL 12 - 16 - 20	1110	620	510	180	440	810	930

### Características técnicas

Modelos		SFM 2	SFM 7	SFM 9	SFM 16	SFM 22	SFL 2	SFL 6	SFL 8	SFL 12	SFL 16	SFL 20
Potencia frigorífica (+5°C)*	W	853	1413	1850	2273	2650	-	-	-	-	-	-
Potencia frigorífica (-20°C)*	W	-	-	-	-	-	605	802	1021	1706	1667	1864
Flecha aire impulsión	m	4	4	3,5	3,5	4	4	3	4	4	4	5
Potencia eléctrica	W	654	803	1113	1226	1581	616	814	1268	1420	1697	2142
Ventiladores evaporador	n°xø	1x200	1x200	2x230	2x230	3x230	1x200	1x230	1x200	3X200	3x200	3x200
Ventiladores condensador	n°xø	1x254	1x300	2x254	2x254	2x300	1x254	1x300	1x300	2X300	2x300	2x300
Nivel sonoro (d=10m)	dBa	37	36	42	40	40	47	47	44	42	42	46
Peso neto	kg	47	52	93	97	143	58	71	68	106	130	130

\* Temperatura ambiente +32°C. Control evaporador mediante expansión por tubo capilar. Compresor hermético. Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos

## MONOBLOCS TN-BT

SERVICIOS OPCIONALES\*



Instalación, montaje y puesta en marcha



Mantenimiento, revisión y puesta a punto



Garantía total



Garantía mano de obra



Personalización de proyectos



Condiciones de cálculo	SFM /SFL
Espesor panel (mm):	60/100
Rotación producto (%)	10
Densidad de carga (kg/m <sup>3</sup> )	250
Temperatura introducción género (°C)	+25/-7
Horas de funcionamiento diarias:	18
Refrigerante	R404A

Armarios, cámaras y equipos frigoríficos

### CONSERVACIÓN

Modelos	MONOBLOC TN SFM 2	MONOBLOC TN SFM 7	MONOBLOC TN SFM 9	MONOBLOC TN SFM 16	MONOBLOC TN SFM 22
Código	ONRV0080	ONRV0085	ONRV0086	ONRV0087	ONRV0088
Compresor v/nº	220/2	220/2	220/2	220/2	380/3
Compresor kw	0,315	0,370	0,735	0,882	0,920
Compresor tipo (H/SE)	H	H	H	H	H

### CONGELACIÓN

	MONOBLOC BT SFL2	MONOBLOC BT SFL6	MONOBLOC BT SFL8	MONOBLOC BT SFL 12	MONOBLOC BT SFL 16	MONOBLOC BT SFL 20
Código	ONRV0090	ONRV0091	ONRV0095	ONRV0097	ONRV0096	ONRV0100
Compresor v/nº	220/2	220/2	220/2	220/2	380/3	380/3
Compresor kw	0,550	0,735	1,100	1,150	1,470	2,200
Compresor tipo (H/SE)	H	H	H	H	H	H

## TABLA DE SELECCIÓN

### GAMA TEMPERATURA 0/+5°C

Modelo (en función m <sup>3</sup> )	SFM 2	SFM 7	SFM 9	SFM 16	SFM 22	SFL 2	SFL 6	SFL 8	SFL 12	SFL 16	SFL 20
Temp. cámara °C	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	0/+5	-20/-25	-20/-25	-20/-25	-20/-25	-20/-25	-20/-25
32°C volumen m <sup>3</sup>	4/6,6	8,6/13,2	14,3/19,3	18,4/25,2	22,6/30,8	3/1,8	5,1/3,3	6,2/4,5	14/9	15,2/10,3	18/13
43°C volumen m <sup>3</sup>	3,8/4,6	6,2/9,8	11/15,4	14,7/20,2	18,1/24,6	2,4/1,6	3,9/2,5	4,6/3,1	9/6	11,8/7,5	12,8/8,6

\*Para contratar Servicios opcionales ver pág. 238-239