

Novedad

ASF 30-36 Ui-LM

Control de ahorro energético


El sensor de movimiento (función "Human Sensor") detecta la presencia de personas en la estancia, trabajando a menor potencia cuando esta está vacía. Al regreso de las personas a la habitación, la unidad reanuda automáticamente el funcionamiento predefinido.



Server Room*

La alternancia en el funcionamiento es posible mediante la interconexión de 2 unidades interiores. La operación en modo frío se puede realizar con temperatura exterior y humedad muy bajas.

- Funcionamiento de dos unidades alternativamente.
- Función de apoyo: Cuando una unidad se apaga, la otra empieza a trabajar automáticamente.
- Función de soporte: Dos unidades funcionan simultáneamente cuando la capacidad de una unidad no es suficiente.

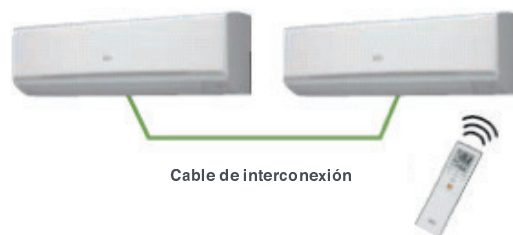

* Accesorios necesarios: 2 x UTY:XWNX

Características técnicas

Modelos

			ASF 30 Ui-LM	ASF 36 Ui-LM
Código			3NFE8190	3NFE8195
Potencia frigorífica		Kcal/h	6.880 (2.494~7.740)	8.084 (2.994~8.600)
		W	8.000 (2.900~9.000)	9.400 (2.900~10.000)
Potencia calorífica		Kcal/h	7.568 (1.892~9.460)	8.686 (2.322~9.632)
		W	8.800 (2.200~11.000)	10.100 (2.700~11.200)
Ratio Ahorro Energético (SEER/SCOP)	Frío / Calor		6,35 / 4,15	5,73 / 4,19
Clase Energética	Frío / Calor		A++ / A+	A+/A+
Tensión / Fases / Frecuencia		V/nº/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	2,33 / 2,41	3,16 / 2,96
Intensidad absorbida	Frío / Calor	A	10.2 / 10.5	13.9 / 13.0
Alimentación eléctrica			(U.E) 2x4+T	(U.E) 2x4+T
Interconexión eléctrica			3x1,5+T	3x1,5+T
Caudal Aire Ud. Interior	A / M / B / Q	m3/h	1.380 / 1130 / 910 / 710	1.380 / 1130 / 910 / 710
Caudal Aire Ud. Exterior	Máx	m3/h	3.600	3.800
Presión sonora Ud. interior	A / M / B / Q	dB	50/44/38/31	50/44/38/31
Presión sonora Ud. Exterior		dB	67	68
Dimensiones Ud. Interior	Ancho / Fondo / Alto	mm	1.150 / 280 / 340	1.150 / 280 / 340
Dimensiones Ud. Exterior	Ancho / Fondo / Alto	mm	900 / 330 / 830	900 / 330 / 830
Peso neto U. Int / Ext.		Kg	18 / 61	18 / 61
Diámetros de tubería	Líquido-Gas	pulg.	3/8"-5/8"	3/8"-5/8"
Distancias máximas permitidas	Total/Vert.	m	50 / 30	50 / 30
Refrigerante		Tipo	R410A	R410A
Precarga - Carga Adicional		m - gr/m	20-40	20-40

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

SPLIT PARED INVERTER LARGE LM

SERVICIOS OPCIONALES*



ASF 30-36 Ui-LM



Accesorios

Interfaz ModBus

UTY-VMSX




3NDN9002




ASF 30-36 Ui-LM


Rango funcionamiento



Funcionamiento óptimo a baja temperatura. (Low ambient operation)

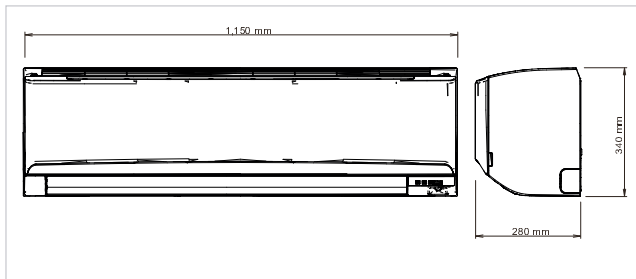

ASF 30-36 Ui-LM

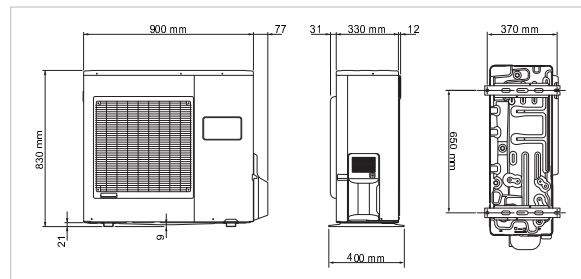

ASF 30-36 Ui-LM

* Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.

** Para más accesorios, consultar págs. 122-123.