

## Equipos frigoríficos

# Monobloc BT - Desescarche eléctrico

PRODUCTO  
PREMIUM

# AEK

### Características principales:

- Monobloc de mochila.
- Rango de temperatura: -25 °C / -18 °C.
- Aplicación frío negativo.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- Desescarche por resistencias eléctricas.
- Presostato baja presión de serie.
- Placa de control electrónico.
- Precarga de líquido refrigerante.

### Tabla de selección rápida







Modelo	M <sup>3</sup>
AEK1100	3,5
AEK1120	5
AEK1170	6,5
AEK2170	11
AEK2200	15
AEK3250	24,5
AEK3300	27,5

### Dimensiones

AEK 1100 - 1170

AEK 2170 - 2200

AEK 3250 - 3300

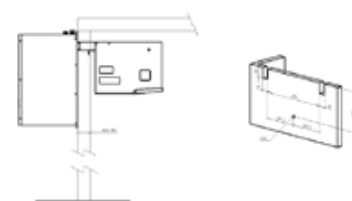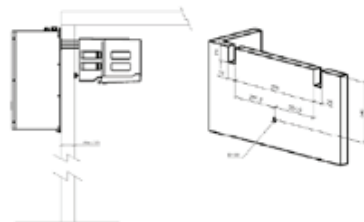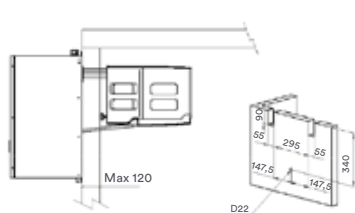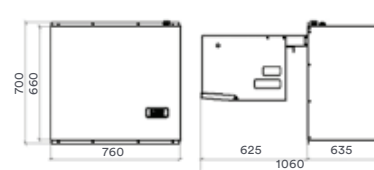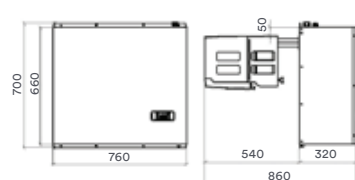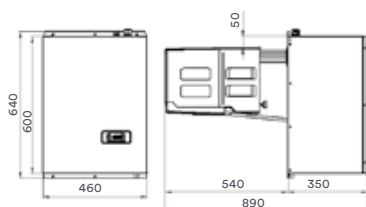

### Características técnicas

Modelos		AEK1100	AEK1120	AEK1170	AEK2170	AEK2200	AEK3250	AEK3300
Temperatura	°C	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18	-25/-18
Potencia frigorífica	W	760	960	1120	1500	1810	2470	2660
Instalación	Tipo	A caballo	A caballo	A caballo	A caballo	A caballo	A caballo	A caballo
Volumen	m <sup>3</sup>	3,5	5	6,5	11	15	24,5	27,5
Refrigerante	Tipo	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Alimentación eléctrica	V/nº/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Potencia eléctrica	W	500	670	1000	1120	1580	2170	1990
Intensidad máx.	A	6,3	7,0	8,5	9,3	3,9	5,5	5,2

Potencia calculada para temp. ext. +32 °C

Volumenes indicados para aislamiento de 100 mm, suelo aislado y temperatura interior de -18 °C

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

MONOBLOC BT - DESESCARCHE ELECTRICO

SERVICIOS OPCIONALES\*



Puesta en marcha



Garantía total



Formación



AEK

Cámaras y equipos frigoríficos

Modelos	AEK1100	AEK1120	AEK1170	AEK2170	AEK2200	AEK3250	AEK3300
Código	ONTB0011	ONTB0012	ONTB0013	ONTB0014	ONTB0015	ONTB0016	ONTB0017

\*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.