


Gama comercial **Conducto Inverter Alta Capacidad**

ACY 72-90 LHTA

ACY 72-90 LHTA

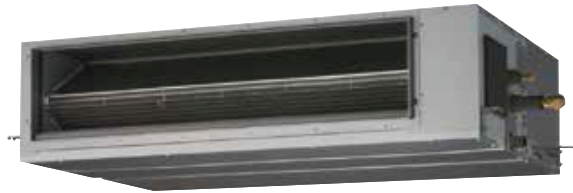

Unidad exterior



Mando



Tecnología All DC Inverter



Diseño compacto y peso ligero. La unidad interior se puede separar el ventilador y el intercambiador para facilitar temas de instalación.

Función AirFlow

Se ajusta el caudal automáticamente de aire en función de la necesidad de instalación.

Funcionamiento ultra silencioso

Gracias al intercambiador en forma de V, la cubierta del ventilador y su estabilizador de aire.

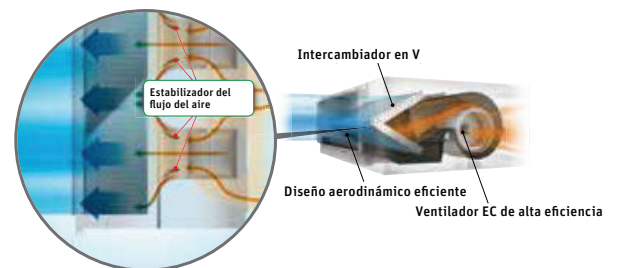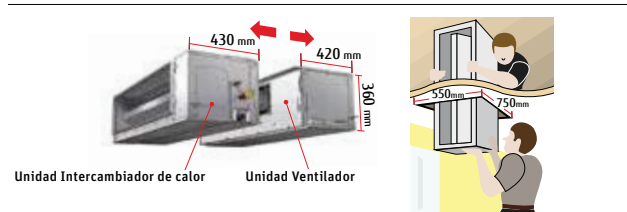



Puesta en marcha



Garantía total



Formación



R410A



Características técnicas

Modelos				ACY 72 LHTA	ACY 90 LHTA
Código				3NGF5620	3NGF5625
Potencia frigorífica		W	19000	22000	
Potencia calorífica		W	22400	27000	
Ratio ahorro energético (EER/COP)	Frío / Calor		2,94 / 3,4	2,83 / 3,3	
Tensión/Fases/Frecuencia		V / nº / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	
Tensión / Fases / Frecuencia	Ud.ext.		400 / 3 / 50	400 / 3 / 50	
Consumo eléctrico	Frío / Calor	kW	6,46 / 6,59	7,77 / 8,18	
Rango presión estática	Estaáandar	Pa	(72) 50 ~ 150	(72) 50 ~ 150	
Caudal de aire Ud.ext.	Máximo	m³/h	8400	9000	
Presión sonora Ud.int.	A / M / B / S	dB (A)	46 / 43 / 41 / 39	47 / 44 / 42 / 40	
Presión sonora máxima	Frío / Calor	dB (A)	55 / 55	55 / 57	
Dimensiones Ud. int.	Ancho / Fondo / Alto	mm	1400 / 850 / 360	1400 / 850 / 360	
Dimensiones Ud. ext.	Ancho / Fondo / Alto	mm	1080 / 480 / 1428	1080 / 480 / 1428	
Peso neto	Ud.Int. / Ud.Ext.	kg	69 / 165	80 / 174	
Diámetro de tubería	Líquido / Gas	Pul	12,7 - 25,4	12,7 - 25,4	
Distancias máximas permitidas	Total / Gas precargado / Vertical	m	100 / 30 / 30	100 / 30 / 30	
Refrigerante	Tipo		R410A	R410A	
Rango de funcionamiento	Refrig. / Calif.	°C	-15 ~ +46 / -20 ~ +24	-15 ~ +46 / -20 ~ +24	

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

COMERCIAL

Accesorios*

Modelo	UTY-RNRYZ1	UTY-RLRG	UTY-RLRG	UTY-XCSX	UTY-RHRY	UTY-RSRY
Descripción	Control remoto por cable	Control remoto por cable	Mando por cable	Control simplificado	Control simplificado	Control simplificado
Foto						
Código	31VG9041	31VG9010	31VG9005	31VG9006	31VG9004	31VG9009

Modelo	UTY-RNRYZ1	UTY-RLRG	UTY-XCSX	UTY-XCSX
Descripción	Control simplificado	Receptor IR	Set conectores externos	Kit comunicación
Foto				
Código	31VG9091	31VG9036	31VGN9052	3NDN9009

* Para más accesorios, consultar págs. 206-207.

Para contratar servicios opcionales, ver final del catálogo.