

# Monobloc techo TN - Desescarche gas caliente


PRODUCTO  
PREMIUM

# SVN

## Características principales:

- Monobloc de techo.
- Rango de temperatura: -5 °C / + 5 °C.
- Aplicación frío positivo.
- Compresor hermético.
- Expansión por capilar.
- KVL control arranque y aspiración de serie.
- Desescarche por gas caliente.
- Evaporación automática del agua de condensación.
- Iluminación de la cámara frigorífica.
- Cable de resistencia para la puerta.
- Presostato alta y baja presión de serie.
- Panel de control independiente.

## Dimensiones

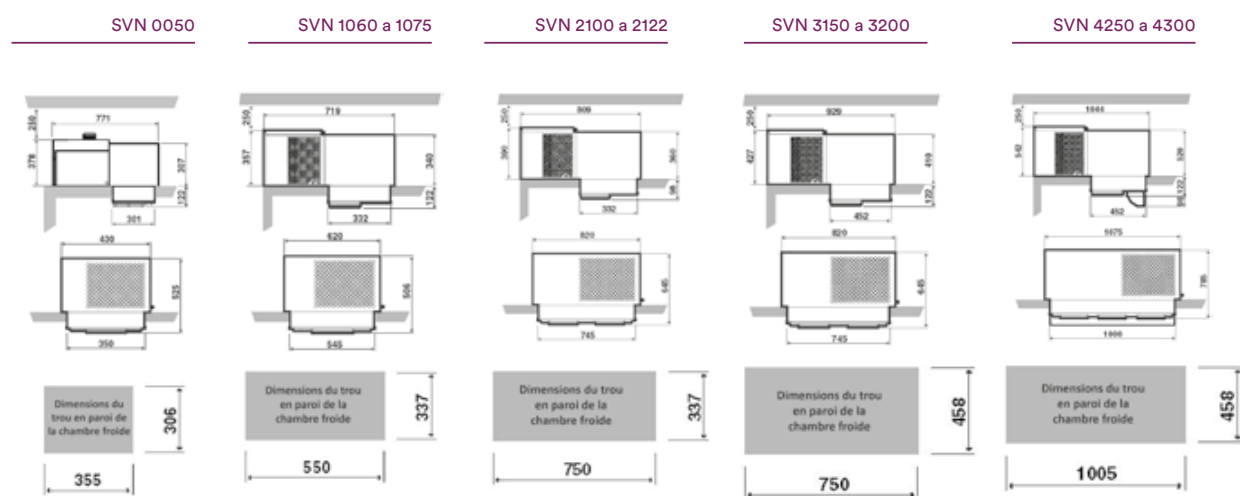

## Características técnicas

Modelos		SVN0050	SVN1060	SVN1075	SVN2100	SVN2122	SVN2120
Temperatura	°C	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5
Potencia frigorífica		1070	1380	1520	2340	2610	2610
Tipo de instalación	Tipo	Techo	Techo	Techo	Techo	Techo	Techo
Volumen	m <sup>3</sup>	6,5	7,5	9,5	18	20,5	20,5
Refrigerante	Tipo	R-404A	R404A	R-404A	R-404A	R-404A	R-404A
Alimentación eléctrica	V/nº/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50	400/3/50
Potencia eléctrica	W	720	970	1200	1480	1620	1580
Intensidad máx.	A	4,5	6	7,5	9,2	9,8	3,4

Potencia calculada para temp. ext. +32 °C  
 Volúmenes indicados para aislamiento de 60 mm, suelo aislado y temperatura interior de 5 °C  
 Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.

SERVICIOS OPCIONALES\*



### Tabla de selección rápida

Modelo	M <sup>3</sup>
SVN0050	6,5
SVN1060	7,5
SVN1075	9,5
SVN2100	18
SVN2122	20,5
SVN2120	20,5
SVN3150	35,5
SVN3200	41,5
SVN4250	58
SVN4300	81



SVN

Cámaras y equipos frigoríficos

Modelos	SVN0050	SVN1060	SVN1075	SVN2100	SVN2122	SVN2120	SVN3150	SVN3200	SVN4250	SVN4300
Código	ONTB0048	ONTB0049	ONTB0050	ONTB0051	ONTB0052	ONTB0053	ONTB0054	ONTB0055	ONTB0056	ONTB0057

SVN3150	SVN3200	SVN4250	SVN4300
-5/+5	-5/+5	-5/+5	-5/+5
3980	4570	6230	7000
Techo	Techo	Techo	Techo
35,5	41,5	58	81
R404A	R404A	R404A	R404A
400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
2300	2740	3320	3320
4,8	5,7	6,9	8,7

Consultar stock disponible de todos los modelos

\*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.